

GF形ガスケット(1号、2号)

水道用配管に使用します。

GF形ガスケット1号



GF形ガスケット2号



(1号)

単位：mm

呼び径	各部寸法		
	G1'	a	b
50	71	8	8
75	98	8	8
100	123	8	8
125	153	8	8
150	178	8	8
200	228	8	8
250	283	8	8
300	333	8	8
350	383	8	8
400	433	8	8
450	483	8	8
500	525	8	8
600	627	8	8
700	723	8	8
800	825	8	8
900	926	8	8
1000	1021	12	12
1100	1121	12	12
1200	1222	12	12
1350	1376	12	12
1500	1528	12	12
1600	1640	18	18
1650	1689	18	18
1800	1838	18	18
2000	2041	18	18
2100	2139	18	18
2200	2238	18	18
2400	2436	18	18
2600	2635	22	22

(2号)


単位：mm

呼び径	各部寸法		
	G1''	a1	b1
75	90	9	12.5
100	115	9	12.5
125	145	9	12.5
150	170	9	12.5
200	220	9	12.5
250	274	9	12.5
300	324	9	12.5
350	374	9	12.5
400	424	9	12.5
450	474	9	12.5
500	529	9	12.5
600	628	9	12.5
700	728	9	12.5
800	829	9	12.5
900	931	9	12.5
1000	1021	15	18.5
1100	1121	15	18.5
1200	1222	15	18.5
1350	1376	15	18.5
1500	1528	15	18.5
1600	1640	23	26.5
1650	1689	23	26.5
1800	1838	23	26.5
2000	2041	23	26.5
2100	2139	23	26.5
2200	2238	23	26.5
2400	2436	23	26.5
2600	2635	27	31.5

日本水道協会検査合格品 材料規格 JWVA K 156

全面フランジガスケット

水道用配管に使用します。

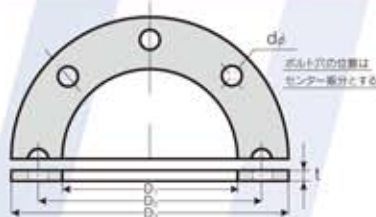

(水道用上水7.5K)
(布入り上水7.5K)

単位：mm

呼び径	各部寸法					ボルト穴数
	D1	D2	D3	t	d	
50	55	120	155	3	19	4
75	85	168	211	3	19	4
100	110	195	238	3	19	4
125	135	220	263	3	19	6
150	160	247	290	3	19	6
200	210	299	342	3	19	8
250	260	360	410	3	23	8
300	310	414	464	3	23	10
350	360	472	530	3	25	10
400	410	524	582	3	25	12
450	460	585	652	3	27	12
500	510	639	706	3	27	12
600	610	743	810	3	27	16
700	710	854	928	3	33	16
800	810	960	1034	3	33	20
900	910	1073	1156	3	33	20
1000	1010	1179	1262	3	33	24
1100	1110	1283	1366	3	33	24
1200	1210	1387	1470	3	33	28
1350	1360	1552	1642	3	39	28
1500	1510	1710	1800	3	39	32

日本水道協会検査合格品 材料規格 JWVA K 156

(水道用 JIS 10K)
(布入り JIS 10K)

単位：mm

呼び径	各部寸法					ボルト穴数
	D1	D2	D3	t	d	
10	18	65	90	3	15	4
15	22	70	95	3	15	4
20	28	75	100	3	15	4
25	35	90	125	3	19	4
32	43	100	135	3	19	4
40	49	105	140	3	19	4
50	61	120	155	3	19	4
65	77	140	175	3	19	4
80	90	150	185	3	19	8
100	115	175	210	3	19	8
125	141	210	250	3	23	8
150	167	240	280	3	23	8
200	218	290	330	3	23	12
250	270	355	400	3	25	12
300	321	400	445	3	25	16
350	359	445	490	3	25	16
400	410	510	560	3	27	16

日本水道協会検査合格品 材料規格 JWVA K 156