


SVパッキン(リブ付)

水道用配管に使用します。


単位：mm



シール部



呼び径 50~200 2山シール



呼び径 250~350 3山シール



呼び径	各部寸法								ボルト穴数
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	d	t	
50	54	69	85	-	120	153	19	3	4
75	80	98	114	-	168	209	19	3	4
100	102	120	138	-	195	236	19	3	4
125	127	145	164	-	220	261	19	3	6
150	152	171	190	-	247	288	19	3	6
200	202	216	240	-	299	340	19	3	8
250	253	273	287	301	360	408	23	3	8
300	303	325	339	353	414	461	23	3	10
350	353	375	390	405	472	527	25	3	10

日本水道協会検査合格品 材料規格 JWVA K 156

RF形ガスケット(内パッキン)


水道用配管に使用します。

単位：mm

単位：mm



RF形ガスケット




呼び径	各部寸法		
	D1	D3	t
75	85	125	3
100	110	152	3
150	160	204	3
200	210	256	3
250	260	308	3
300	310	362	3
350	360	414	3
400	410	466	3
450	460	518	3
500	510	572	3

呼び径	各部寸法		
	D1	D3	t
600	610	676	3
700	710	780	3
800	810	886	3
900	910	990	3
1000	1010	1096	3
1100	1110	1200	3
1200	1210	1304	3
1350	1360	1462	3
1500	1510	1620	3

日本水道協会検査合格品
材料規格 JWVA K 156

メーカーパッキン

水道用メーター機器に使用します。

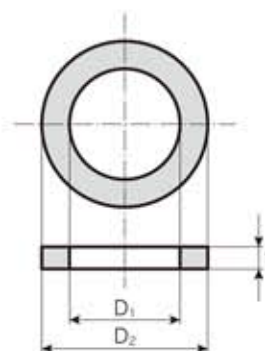

(都型)

単位：mm

呼び径	各部寸法		
	D1	D2	t
13	14.0	23.0	3
20	21.0	30.0	3
25	26.0	36.0	3
30	31.0	46.0	3
40	41.0	53.0	3
50	-	-	-

(協会型)

単位：mm

呼び径	各部寸法		
	D1	D2	t
13	14.0	24.0	3
20	21.0	30.0	3
25	26.0	38.0	3
30	31.0	44.0	3
40	41.0	55.0	3
50	51.0	71.0	3